



TOOTE KIRJELDUS

FESTFLOOR GO on ühekomponentne mikrotsement segu mis on koheselt valmis kasutamiseks. Segu on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes otsivad vuukideta viimistlust. Segu on võimalik kanda tsementpindadele, keraamilistele plaatidele, OSB-plaatidele jne. See on uuenduslik toode mis sobib mitmete pindade katmiseks. Mikrotsemendiga on võimalik katta kiiresti vuugid, praod ja see pakub stiilset ning praktilist võimalust katta suuri pindu nagu seinad, põrandad, laed, köögid, vannitoad, töötasapinnad, märjad ruumid ja basseinid.

Mikrotsement on üliõhukesekihiline segu, mis on valmistatud betoonist ja spetsiaalsetest vaikudest. Seda võib kanda seintele põrandatele ja isegi mööblile. Mikrotsement on viimistletud pealiskihiga (lakiga) mida on saadaval poolläikiv (satiin) ja matt.

Kasutusvõimalused

- Trepikodade, kontorite, restoranide jne. põrandad
- Betoonviimistlusega laed, ilma vahe vuukideta
- Tänu kõrgele veekindlusele sobib kasutamiseks vannitubades ja dušširuumides.
- Seintel kortermajades ja elumajades
- Stiilne viimistlus köögitasapindadele ja mööblile

Eelised


- Hea nakkuvus mistahes pinnaga
- Lõplik viimistluse paksus 1,5–2 mm
- 100% veekindel
- Lihtne puhastada ja hooldada
- Vastupidav UV kiirtele
- Kõrge vastupidavus hõõrdumisele/ kulumisele
- Lõputud mustrid, struktuurid, kujundused
- Lai värvivalik
- Põrandaküttele paigaldatuna, hea soojus juhtivusega.

Mikrotsemendiga saab edukalt uuendada vanade keraamiliste plaatidega kaetud vannituba. Jäeb ära plaatide seinast eemaldamine, tolmutamine ja prügi. Mõningaid eeltöid on selleks aga siiski vaja teha.



FESTFLOOR GO! PAIGALDAMISE JÄRJEKORD KERAAMILISTELE PLAATIDELE

1. Plaaditud aluspind
2. FestGrunt
3. FESTKontakt
4. Klaaskiud armeerimisvõrk
5. FestKontakt
6. FESTFLOOR GO mikrotsement (1 kiht)
7. FESTFLOOR GO mikrotsement (2 kiht)
8. FESTPrimer
9. PU FEST 2K (2 kihti)

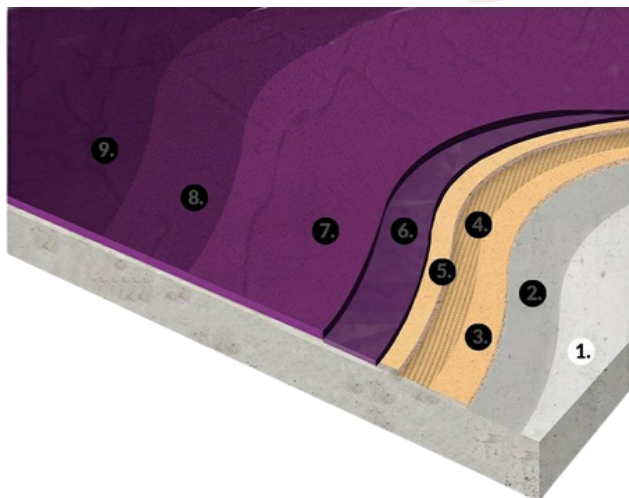

PAIGALDUS TINGIMUSED

- Õhu ja aluspinna temperatuur: $+15^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$
- Suhteline õhuniiskus: kuni 60 %
- Alusinna niiskus: kuni 4%

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

1. Aluspinna kontrollimine

Vannitoa renoveerimise puhul ei saa kunagi kindel olla varasemate eeltööde kvaliteedis. Peaks otsustama, kas hüdoisolatsioon teha uuesti või loota selle peale, mis on juba eelnevalt tehtud. Hüdroisolatsiooni toodete tootja Kiilto koolitaja ütleb, et kõik mis on tehtud 10 aastat tagasi, selle kvaliteedis ei saa kindel olla. Ehk, kui sinu vannituba on vanem kui 10 aastat, tuleks enamasti hüdroisolatsioon uuesti teha. Peale hüdroisolatsiooni paigaldamist tuleks pind siledaks krohvida kasutades selleks **FESTFLOOR BASE** alussegu. Paigaldatava kihi paksus ei tohiks ületada 1 mm, kui segu on vaja kanda paksemalt, peaks seda tegema mitmes osas. Siledaks krohvides paigalda segu sisse ka armeerimisvõrk. Võrk aitab vältida pragude tekkimist plaadivuukide kohale.

Kui otsustad hüdroisolatsiooni mitte teha, siis veendu, et plaadid on korralikult seinaküljes kinni (lahtistele plaatidele ei tohi materjali kanda). Lahtiolevald plaadid ja vuugitükid eemalda seinast/põrandalt, täida tühimikud selleks ettenähtud seguga (ehituspoest-märja ruumi vobivad segud). Eenduvad detailid, nagu struktuursed ported on vaja eelnevalt teemantkettaga tasaseks lihvida. Kui aluspinnaks on struktuursed keraamilised plaadid, millele soovitakse materjali kanda, tuleks pind eelnevalt siledaks korhvida.

Nurkadest tuleks kindlasti eemaldada silikoon. Silikoon on liialt pehme ja elastne, selle peale ei ole soovitatav mikrotsementi kanda, sest see pole tugev ja kindel aluspind. Silikooni vuukidesse võivad tekkida hiljem mõrad või pudeneb materjal sealt maha. Kui plaatimisel on kasutatud nurkades plastikliiste, siis võimalusel eemalda need või karesta liivapaberiga.

2. Pinna kruntimine

Aluspind peab olema tugev, puhas, kuiv ja vaba õlidest, rasvast, värvijääkidest ja muudest lahtistest materjalidest. Enne pealekandmist tuleb **FESTGrunti** kergelt segada. Kandke ühtlaselt rohkes koguses rulli või pintsliga. Ebatasastel või väga imavatel pindadel on soovitatav kanda **FESTGrunti** mitme kihina. Lase 2–4 tundi kuivada. Kui see on piisavalt kuiv, on võimalik alustada edasiste töödega.

ARMEERIMISVÕRGU PAIGALDAMINE

FESTKontakt toodet saate võrgu paigaldamiseks kasutada juba sileda ja sirge aluspinna puhul. Toode on liialt vedela konsistentsiga, et sellega täita tühimikke või tasandada aluspinda. Kui oled eemaldanud lahtiolevaid plaate, siis täida tühimikud eelnevalt selleks ettenähtud toodetega, mis leiad ehituspoest. Juba sileda plaaditud pinna puhul võite armeerimisvõrgu paigaldamiseks kasutada **FESTKontakti**.

Aluspind peab olema kindel ja niiskusevaba. Pealekandmise ajal ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla alla 15°C. Enne kasutamist sega **FESTKontakt** korralikult läbi, ära lahjenda. Kandke segu pahtlilabidate abil ühtlaselt aluspinnale, asetage seguga kaetud pinnale võrk ning siluge võrk pahtlilabida abil õrnalt segu sisse. Võrgu pind peab seguga kaetud saama, vajadusel lisage segu ja siluge ühtlaselt (ärge kandke segu paksemalt kui 2mm). Järgmised paanid paigaldage 10 cm ülekattega. Peale kuivamist võib vajadusel kanda pinnale teise kihi segu. Kuivamisaeag sõltub ruumi temperatuurist ja niiskusest ning aluspinna imavusest. 20°C tingimustes võib järgnevaid kihte peale kanda 4–6 tunni pärast. Peale viimase segukihiga paigaldamist lihvide pind siledaks 60–80 liivapaberiga..

Armeerimisvõrku võite põrandatele paigaldada ka isevalguva segu abil, kui seda peaks olema vajalik kasutada.

Armeerimisvõrgu paigaldamine aitab ära hoida pragude teket vuugikohtadesse.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

finito



MIKROTSEMENT SEGU ETTEVALMISTAMINE

FESTFLOOR GO toode on mõeldud kohe kasutamiseks. Peale toote avamist segage segu trelli ja segumiksri abil vaikselt kiirusel läbi. Erinevad tootepartiid võivad olla erineva värvivarjundiga. Kui Te tellite mitu komplekti ühte tooni segu, siis soovitame valada need ühte kohta kokku ja enne läbi segada, et vältida toonivarjundi erinevusi seinas. Vajadusel võib toodet lahjendada 5% vee lisamisega.

Enne tööga alustamis veenduge, et ruum on korralikult valgustatud. Väldi tolmu. Kõik muud tolmuised tööd tuleks mikrotsemendi paigaldamise ajaks objektil peatada.



PEALE KANDMINE

Valmistage ette segu kogus, mis teil on vaja pinna katmiseks. Kandke segu ühtlaselt pinnale (mitte paksemalt kui 1 mm) kasutades selleks seguliipi (veneetsia kellu) ja pahtlilabidaid. Segu pealekandmine tuleb sooritada kiirete ja jõuliste liigutuste abil, sõltuvalt efektist, mida soovitakse luua. Ärge tehke segu pealekandmise ajal tööpause. Umbes 4 tunni pärast, kui segu on täielikult kuivanud, lihvide pind lihvimismasinaga, kasutades 60-120 liivapaberit (olenevalt soovitud efektist). Raskesti ligipääsetavad alad nagu nurgad jne. tuleb lihvida käsitsi. Peale lihvimist puhasta pind korralikult tolmuimejaga.

Alusta teise kihi pealekandmist samamoodi, kui kandsite esimest kihti. Kui teine kiht on kuivanud, lihvi pind 80 või jämedama liivapaberiga (sõltuvalt soovitud efektist). Peale viimase kihi pealekandmist jäta pind täielikult kuivama 4-6 tunniks, peale seda võid alustada lakkimise ettevalmistustega.



FESTPRIMER TOOTE PEALE KANDMINE

Kasutusvalmis akrüülkrunt, mis tuleb peale kanda enne PU FEST 2K laki kasutamist. Toode imbub mikrotsemendi pinnale, kattes peened poorid. Tänu spetsiaalsele koostisele parandab PU FEST 2K laki nakkumist aluspinnaga, suurendab vee- ja mustusekindlust.

Pind peab olema täielikult kuivanud, puhas, tolmu-, vaha- ja õlivaba jne. Enne kasutamist loksutada korralikult. Vajadusel võib toodet lahjendada 10% veega. Kandke aluspinnale kvaliteetse nailonist või mikrokiust rulliga, 8 mm harjastega.



LAKKIMINE

NB! Lakkima peab väga kokkuhoidlikult ja kandma lakki õhukese kihina. Muidu ei tule lakikogusest välja! Kontrolli hoolikalt nurki, kui lakk jääb paksult jooksma, siis kuivab see koht ülejäänud seinast valgemaks ja tulemus ei jää rahuldav.

Enne lakkimist, peab aluspind olema täielikult kuivanud ja puhastatud tolmust, õlist, vahast. **PU FEST 2K** nõud tuleks enne avamist korralikult raputada (segada). Lisage kõvendit vastavalt juhendile pakendil. Lakk tuleb segada vahekorras 5:1 (5 massiosa komponent A: 1 osa komponenti B). Komponentid valatakse kokku lakkimise nõusse ja segatakse hoolikalt läbi (NB! Kui komponente enne vee lisamist korralikult läbi ei sega, võivad laki sisse tekkida klimebid!). Siis lisada 10 % vett komponentide A ja B kogumassi kohta (nt. 1000g komponent A +200g komponent B + 120g vett) ja segada. Jätke anum um. 10 minutiks avatuna, seejärel segage uuesti.

Lakk tuleks kokku segada vahetult enne lakkima hakkamist. Valmis tehtud lakki on võimalik kasutada 45 minuti jooksul, peale seda aega lakk kõvastub ja seda ei ole võimalik enam kasutada. Kanna lakki pinnale kvaliteetse lakkirulliga, mille karva pikkus ei ületa 8mm. Teist kihti lakki saab peale kanda 4 tunni pärast, ilma, et oleks vaja lihvida, või 24 tunni pärast peale pinna lihvimist 120 liivapaberiga.

Pind on kuiv, seda võib puutada ja muid töid teha um. 12 tunni pärast. Täieliku vastupidavuse ja veekindluse saavutab 7 päeva pärast. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur, halb ventilatsioon võivad seda aega pikendada.



PUHASTAMINE JA PÕRANDATE HOOLDUS

FESTFLOOR GO! on dekoratiivkatte materjal, mistõttu tasub pöörata erilist tähelepanu selle kasutamisele ja hooldamisele:

- kasutada igapäevaseks koristamiseks vett
- eemaldada mahaloksunud ained ja muud mustused vahetult pärast märdumist
- tugevam mustus eemalda neutraalse pH-ga põrandapuhastusvahendiga, nt FESTCleaner
- vannitoas aitab katlakivi tõhusalt eemaldada FESTCalc
- mitte kasutada madala pH-ga tooteid ja neid, mis võivad põhjustada värvimuutust
- enne uue toote kasutamist puhastamiseks, on soovitatav teha test nähtamatus kohas!



TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistu (liip, pahtlilabidad) tuleks mikrotsemendist puhastada veega. Kui materjal on tööriistale kuivanud ja seda on raske veega eemaldada, kasuta selleks liivapaberit.



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

finito

TOODETE HOIUSTAMINE

Tooted, mis kuuluvad FESTFLOOR GO! süsteemi võib säilitada 12 kuud originaalsuletud pakendis ja kuivas kohas temperatuuril + 10 ° C kuni + 25 ° C eemal soojusallikatest. Kaitsta külma eest.



OHUTUS JA TERVIS

Lugege paigaldussüsteemi kõigi komponentide tehnilisi juhendeid, mis on saadaval aadressil www.finito.ee. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta põhjalikult seebi ja veega. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Kandke toote käsitlemisel ja pealekandmisel kindaid ja kaitseprille. Avatud ruumides pole erikaitset vaja. Suletud ruumis peaks olema tagatud hea ventilatsioon. Kasutage hingamismaski.

Materjali tugevuse ja pikaajalisuse tagab õige paigaldus!

Kui tekib küsimusi, siis kirjuta info@finito.ee või helista 56201843!



56201843



info@finito.ee



www.finito.ee

finito